



VIESMANN

BOMBA DE CALORAIRE-AGUA


Caliente su casa con el aire exterior Bomba de calor con tecnología monobloc: VITOCAL 100-A



**Para construcciones
nuevas y reformas**

Bomba de calor monobloc para la instalación en el exterior. Montaje rápido y sencillo mediante conexión hidráulica.

La bomba de calor monobloc de aire-agua: máxima eficiencia con el mínimo consumo de energía

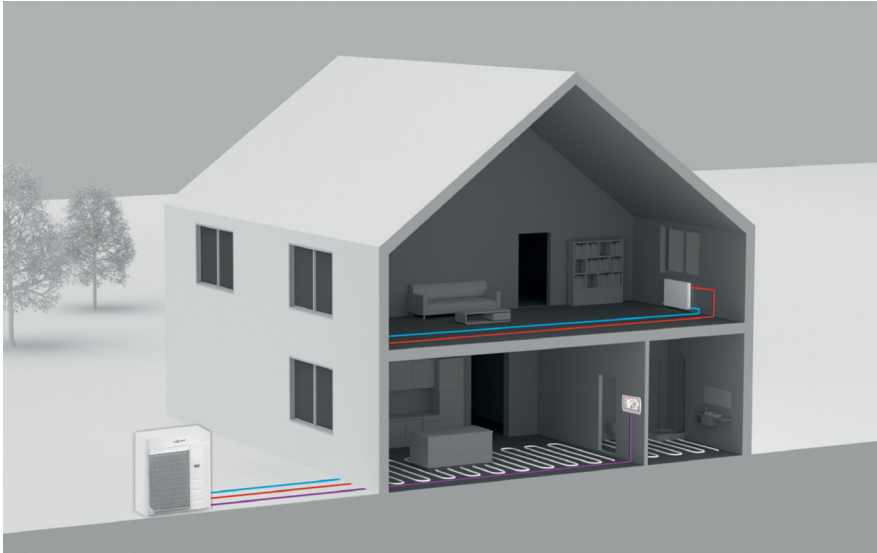

La bomba de calor Vitocal 100-A monobloc no requiere espacio adicional en la vivienda⁽¹⁾, solo un mando a distancia si lo desea.

⁽¹⁾ Según tipología de la instalación.

Las nuevas bombas de calor aire/agua Vitocal 100-A cubren la mayoría de las aplicaciones en obra nueva y reforma. Con potencias entre 6 y 16 kW, se pueden cumplir las especificaciones para el suministro de calor, frío y la producción de agua caliente.

Dado que todo el circuito frigorífico se encuentra en la unidad exterior, no es necesario realizar ningún trabajo con gas refrigerante durante la instalación. Esto reduce la cantidad de trabajo necesario y garantiza la máxima seguridad de montaje y funcionamiento.


La utilización de refrigerante más ecológico R32 permite más eficiencia y temperaturas más altas.



Utiliza un refrigerante R32 respetuoso con el medio ambiente

El oro protege la unidad contra la corrosión y garantiza una larga vida útil

El evaporador lleva una protección anticorrosivo con tratamiento GoldFin™. Esto garantiza al usuario no solamente una larga vida útil, sino también una mejor eficiencia en el intercambio.

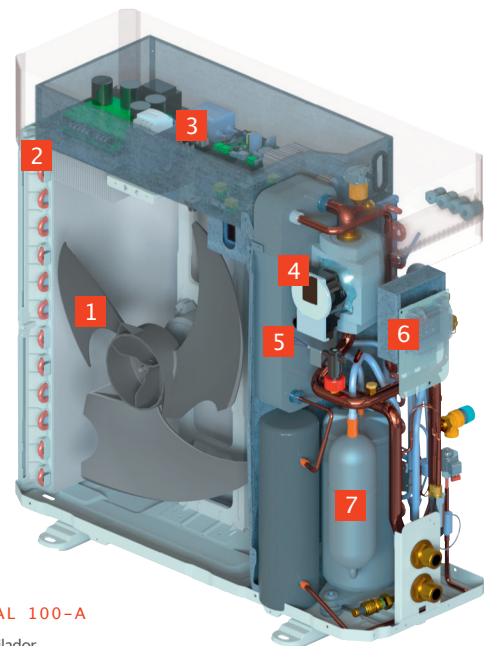


VITOCAL 100-A

- 1 Ventilador
- 2 Evaporador
- 3 Electrónica
- 4 Bomba de circulación
- 5 Condensador
- 6 Controlador
- 7 Compresor

Amplio rango de potencias disponible tanto en frío como en calor



Vitocal 100-A
entre 6 y 8 kW



Vitocal 100-A
entre 10 y 12 kW



Vitocal 100-A
entre 14 y 16 kW

Funcionamiento bivalente con una instalación existente

En el caso de reforma, la bomba de calor es muy adecuada para el funcionamiento bivalente. Un sistema existente, por ejemplo una caldera de gas o gasóleo, sigue utilizándose para cubrir los picos de carga cuando las temperaturas exteriores son muy bajas. Esto aumenta considerablemente la eficiencia del sistema.

Cómodo control a distancia gracias a la pantalla táctil con indicaciones claras

Vitocal 100-A puede operarse directamente en el mismo dispositivo gracias a la unidad de control integrada. También tiene la posibilidad de instalar un mando a distancia con pantalla táctil.

VENTAJAS PARA LOS USUARIOS

- + Todos los componentes se encuentran integrados en la unidad exterior. Solución que permite ahorrar espacio en el interior de la vivienda
- + Fácil y rápido de instalar
- + Utiliza refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente
- + No hay tubería con gas refrigerante en la casa
- + Evaporador protegido con oro: mayor resistencia a la corrosión
- + Práctico mando a distancia con pantalla táctil
- + Posibilidad de funcionamiento en secuencia: hasta 7 unidades Vitocal 100-A



Manejo sencillo gracias indicaciones claras que se visualizan directamente en la bomba de calor



Cómodo mando a distancia con función táctil



Es posible controlar hasta siete unidades Vitocal 100-A con un mando a distancia

Bombas de calor aire-agua VITOCAL 100-A

Vitocal 100-A	Mod.	AWO-M-AC						AWO-AC	
		101A06	101A08	101A010	101A12	101A14	101A16	101A14	101A16
	V	230	230	230	230	230	230	400	400
Potencia térmica nominal (A7/W35)	kW	6,1	7,8	10,1	11,8	14,1	16,3	14,1	16,3
COP		4,5	4,4	4,4	4,3	4,9	4,7	4,9	4,7
SCOP (clima cálido W55)		3,9	3,9	3,8	4,0	4,4	4,4	4,4	4,4
Rango de potencia	kW	4,0-7,0	4,0-9,0	5,3-11,6	5,3-13,6	7,5-15,2	7,4-17,6	7,5-15,2	7,4-17,6
Potencia refrigeración nominal (A35/W18)	kW	6,2	7,7	9,5	11,6	14	15,8	14	15,8
EER		4,8	4,4	4,4	4,2	5,4	5,0	5,4	5,0
Rango de potencia	kW	4,8-6,8	4,9-8,5	6,2-10,5	6,4-12,5	9,2-14,7	9,2-16,6	9,2-14,7	9,2-16,6
Potencia refrigeración nominal (A35/W7)	kW	5,0	6,1	7,5	8,5	11,5	13,8	11,5	13,8
EER		3,1	3,1	3,2	3,1	3,3	3,2	3,3	3,2
SEER (clima medio W7)		4,1	4,3	4,2	4,3	4,6	4,8	4,6	4,8
Rango de potencia	kW	3,2-5,5	3,8-6,7	4,7-8,3	4,6-9,4	6,9-12,1	6,0-14,5	6,9-12,1	6,0-14,5
Temperatura de impulsión	°C	60	60	60	60	60	60	60	60
Nivel de potencia sonora	dB(A)	64	64	64	65	68	68	68	68
Nivel de presión sonora (1m)	dB(A)	49,8	49,8	49,4	50,4	52,7	52,7	52,7	52,7
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante	kg	1,5	1,5	2,5	2,5	3,6	4,0	3,6	4,0
Dimensiones totales									
Ancho	mm	377	377	455	455	448	448	488	488
Alto		828	828	936	936	1409	1409	1409	1409
Longitud		924	924	1047	1047	1044	1044	1044	1044
Peso	kg	72	72	96	96	121	126	136	141
Clase de eficiencia energética 35°C/55°C		A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++	A+++ /A++



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- + Gracias a su elevada temperatura de impulsión de 60 °C es perfecta para reformas
- + Alto rendimiento en frío y calor: EER hasta 5,4 (A35/W18) y COP hasta 4,85 (A7/W35)
- + Clase de eficiencia energética: A+++ /A++
- + Utilización de refrigerante R32: más ecológico, más eficiente, temperaturas más altas
- + No hace falta manipular gas refrigerante durante la instalación. Montaje más sencillo y más rápido

Su técnico especialista



PROCALOR
 HEATING & POOLS

Calle Santa Amelia, 18
 38180 San Cristóbal de La Laguna
 Tel: +34 922 611 500
www.procalorhp.com

ES 09/2019

Contenido protegido con derechos de autor.
 Las copias y otros usos de esta información solo podrán realizarse con consentimiento previo. Sujeto a modificaciones.

C.I.F. B76649805