


PM-675 PHOS-OUT 3XL

ELIMINADOR DE FOSFATOS

PM-675 PHOS-OUT 3XL Producto ultraconcentrado recomendado para eliminar eficazmente los fosfatos en piscinas con un nivel superior a 1000 ppb. Los fosfatos dificultan el mantenimiento y aumentan el consumo de desinfectantes.

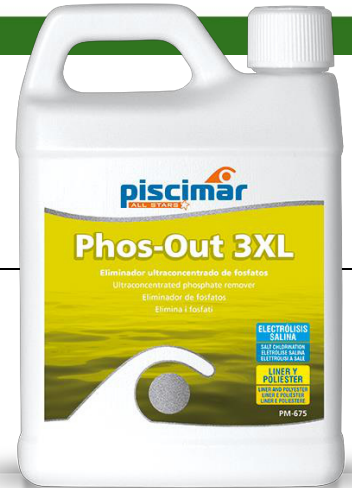

MODOS Y DOSIS DE EMPLEO:

- Analizar el nivel de fosfatos con Insta-Test Fosfatos.
- Calcular la dosis en función del volumen de la piscina y el nivel de fosfatos, según las instrucciones siguientes:

Concentración de fosfatos	Dosificación
1000 ppb	0.3 L/100 m ³
2500 ppb	0.6 L/100 m ³
5000 ppb	1.2 L/100 m ³

- Añadir el producto bien repartido por todo el vaso de la piscina.
- Inmediatamente después de la adición del producto, añadir PM-613 GOLDENFLOK para eliminar la turbidez formada y filtrar durante 24 horas.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Apariencia: líquido amarillo pálido
- Olor: inodoro
- Densidad: > 1,5 g/cm³
- pH: 1 – 3
- Solubilidad en agua: completamente soluble

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilizar guantes de protección y proteger los ojos.
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

PRESENTACIÓN:

Envases de 0.8, 1.6 y 8 Kg.

Calle Santa Amelia, 18
38180 San Cristóbal de La Laguna
Tel: +34 922 611 500
www.procalorhp.com



PROCALOR
HEATING & POOLS

C. I. F. B76649805